



## ZSE 160 MA<sup>XX</sup>

Datenblatt

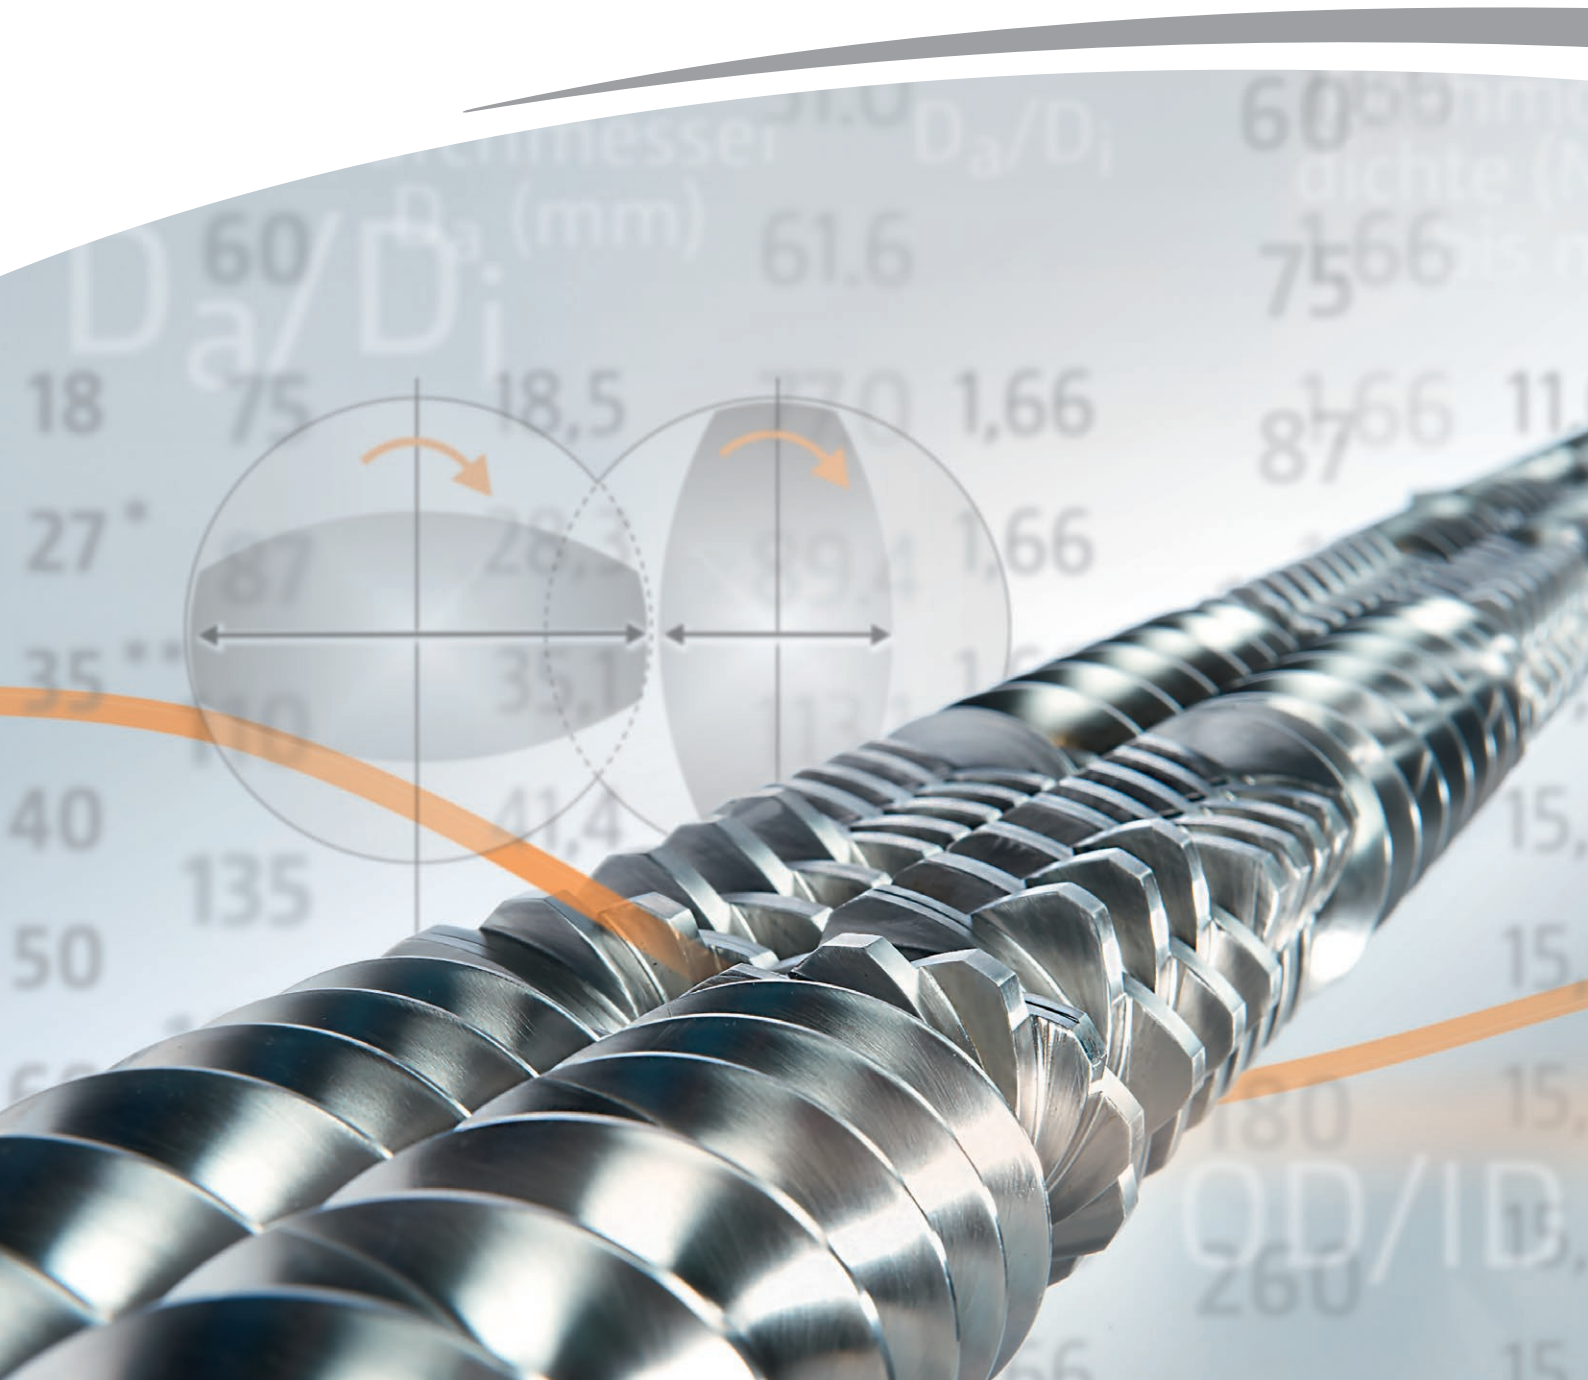

ZSE 160 MAXX	
Schneckendurchmesser (mm)	159,9
Gangtiefe (mm, ohne Spiel)	31,8
$D_a/D_i$	1,66
maXXstandard-Drehmoment (Nm)	47.228
maXXtorque-Drehmoment (Nm)	64.400
Schneckendrehzahl (U/min)	200, 300, 400
Gewicht (kg)	~ 29.000

*\* Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Leistungsmerkmale hängen von der Art und Zusammensetzung des verwendeten Materials, den Umgebungsvariablen (Temperatur, Feuchtigkeit etc.) sowie weiteren Faktoren ab. Alle Gewichts- und Maßangaben sind abhängig u. a. von der Verfahrenslänge (Längenmaße in mm). Sofern Sie uns Ihre individuellen Anforderungen mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.*

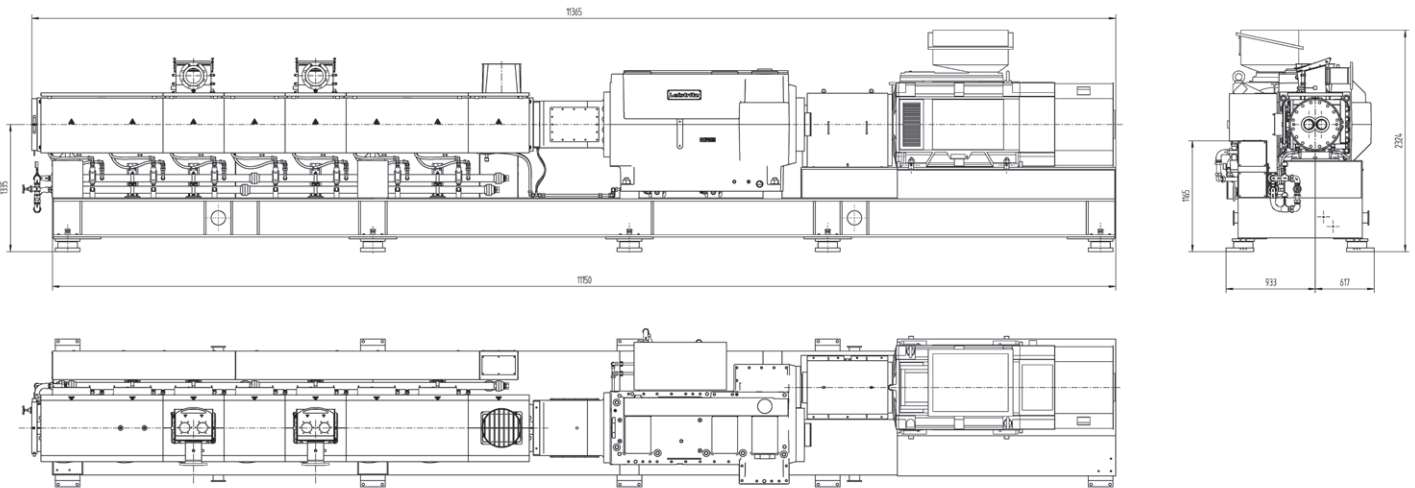

Beispiel eines ZSE 160 MAXX \*

