


ZSE 40 MAXX	
Schneckendurchmesser (mm)	41,4
Gangtiefe (mm, ohne Spiel)	8,3
D_a/D_i	1,66
maXXstandard-Drehmoment (Nm)	790
maXXtorque-Drehmoment (Nm)	1.128
Schneckendrehzahl (U/min)	300, 600, 900, 1.200
Gewicht (kg)	~ 2.200

* Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Leistungsmerkmale hängen von der Art und Zusammensetzung des verwendeten Materials, den Umgebungsvariablen (Temperatur, Feuchtigkeit etc.) sowie weiteren Faktoren ab. Alle Gewichts- und Maßangaben sind abhängig u. a. von der Verfahrenslänge (Längenmaße in mm). Sofern Sie uns Ihre individuellen Anforderungen mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.



Beispiel eines ZSE 40 MAXX *

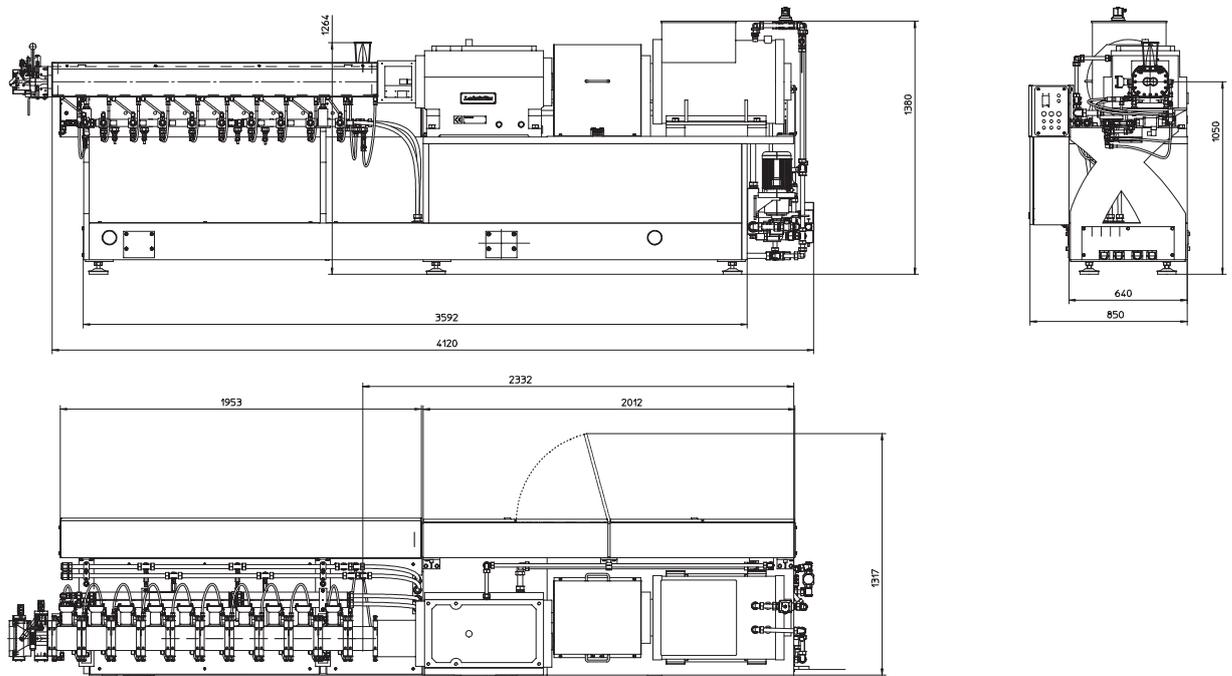