



ZSE 50 MAXX

Datenblatt

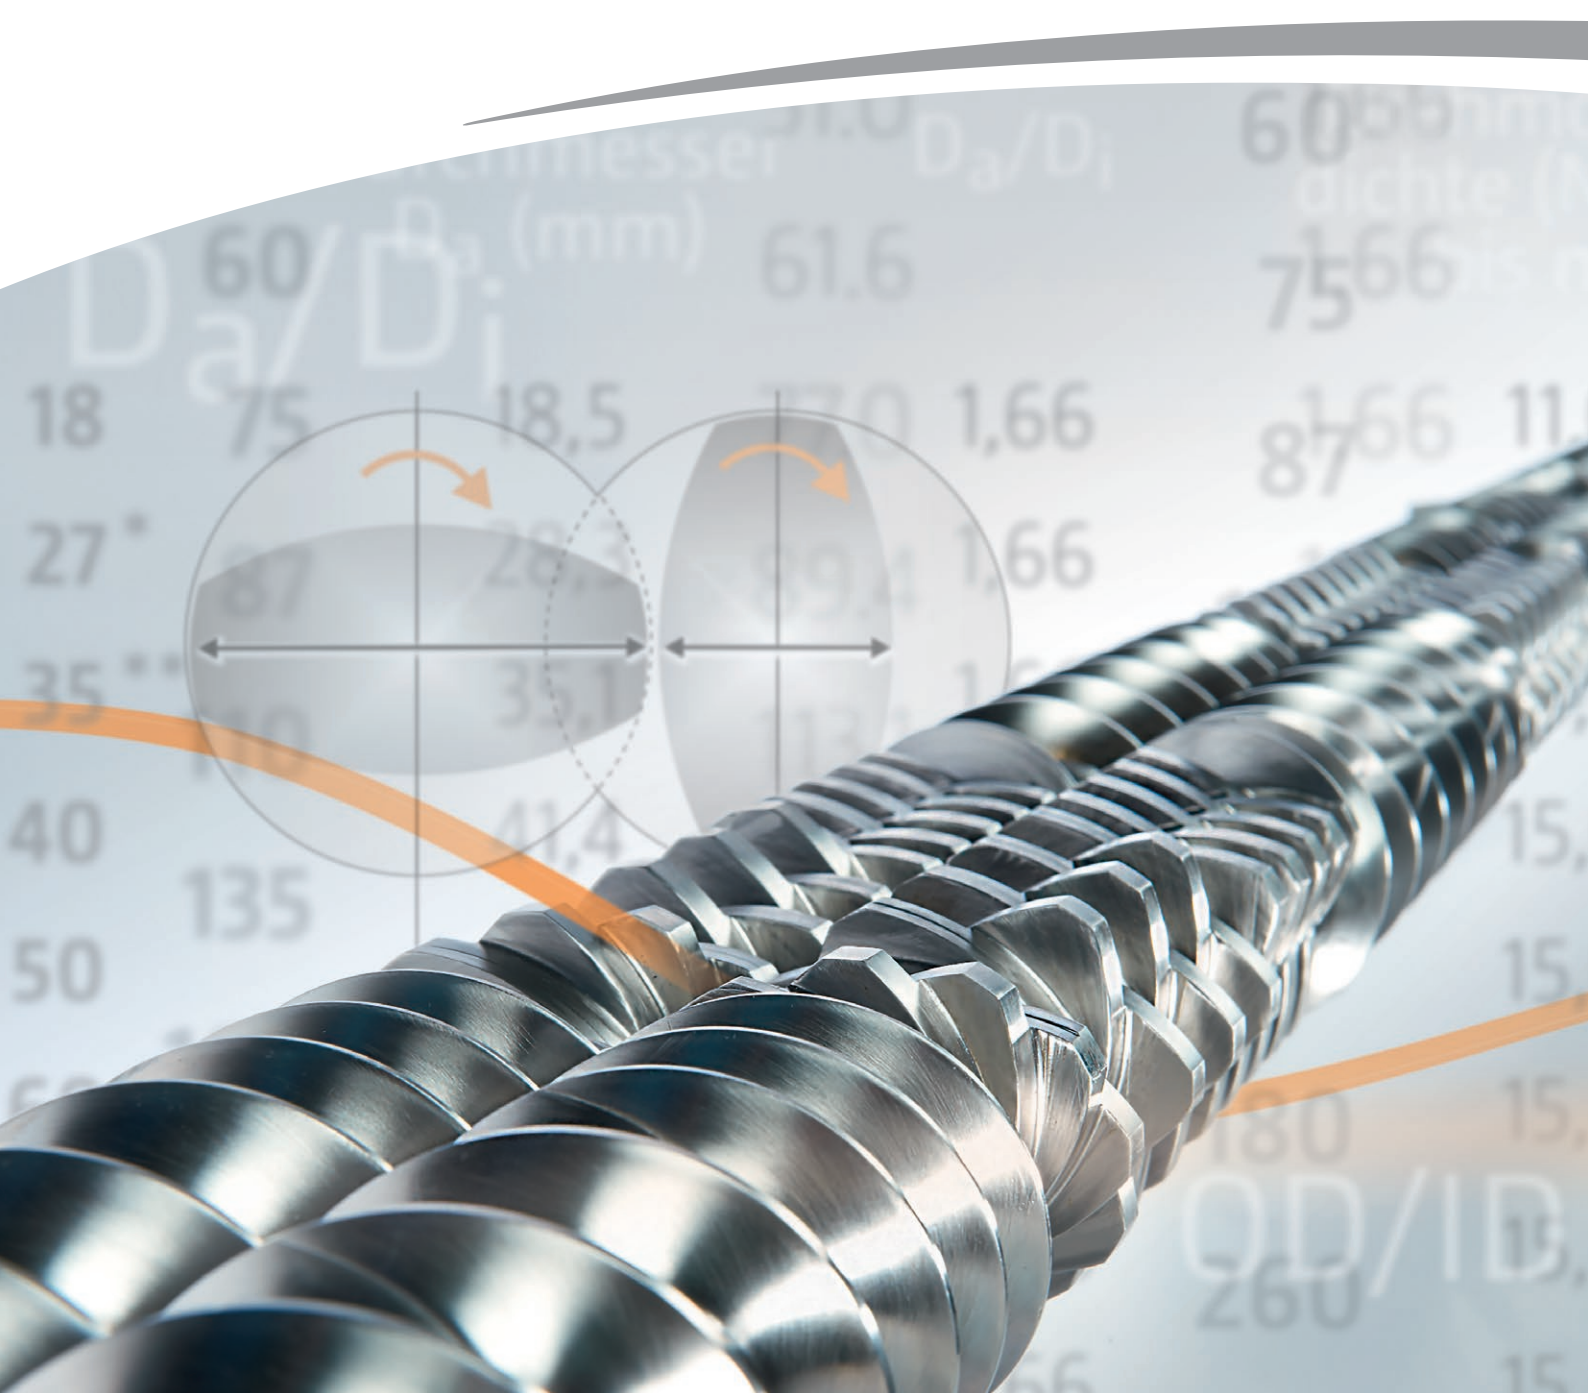

| ZSE 50 MAXX | |
|------------------------------|-------------------------|
| Schneckendurchmesser (mm) | 51,0 |
| Gangtiefe (mm, ohne Spiel) | 10,1 |
| D_a/D_i | 1,66 |
| maXXstandard-Drehmoment (Nm) | 1.500 |
| maXXtorque-Drehmoment (Nm) | 2.144 |
| Schneckendrehzahl (U/min) | 300, 600, 900, 1.200 |
| Gewicht (kg) | ~ 4.200 |

** Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Leistungsmerkmale hängen von der Art und Zusammensetzung des verwendeten Materials, den Umgebungsvariablen (Temperatur, Feuchtigkeit etc.) sowie weiteren Faktoren ab. Alle Gewichts- und Maßangaben sind abhängig u. a. von der Verfahrenslänge (Längenmaße in mm). Sofern Sie uns Ihre individuellen Anforderungen mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.*

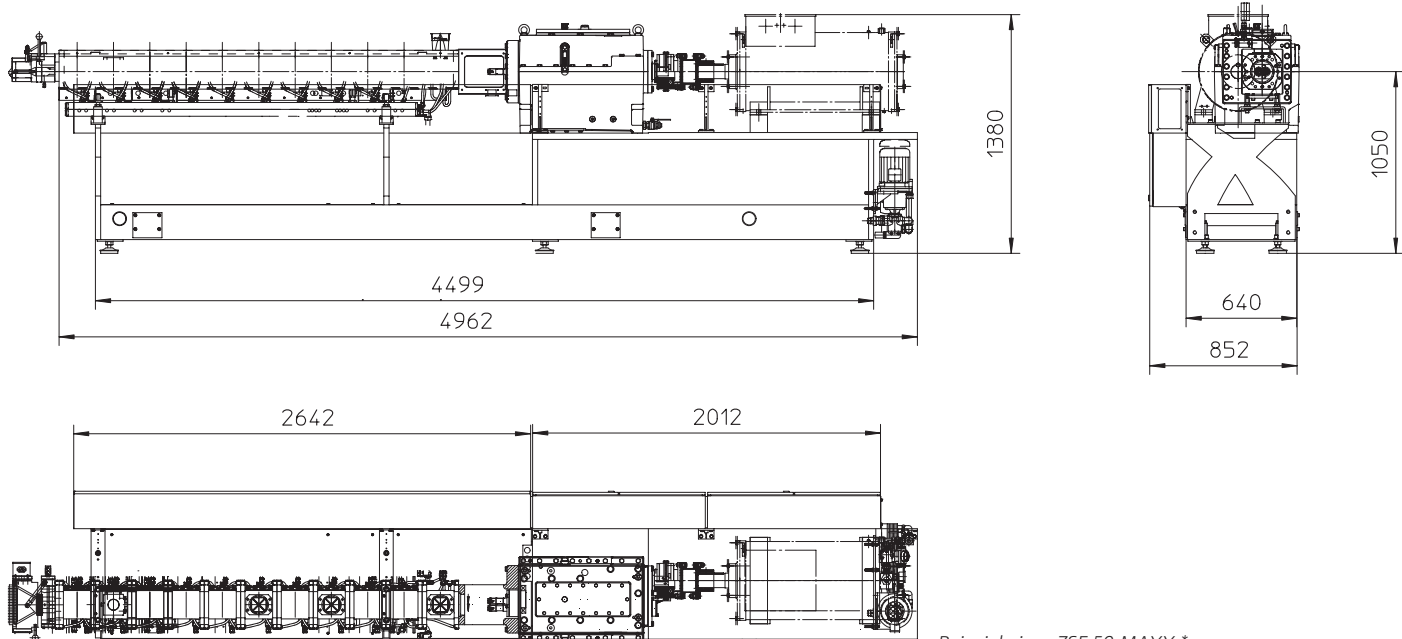

Beispiel eines ZSE 50 MAXX *

