


ZSE 75 MAXX	
Schneckendurchmesser (mm)	77,0
Gangtiefe (mm, ohne Spiel)	15,2
D_a/D_i	1,66
maXXstandard-Drehmoment (Nm)	5.127
maXXtorque-Drehmoment (Nm)	7.324
Schneckendrehzahl (U/min)	400, 600, 800, 1.000, 1.200
Gewicht (kg)	~ 8.000

** Alle Angaben ohne Gewähr. Die angegebenen Leistungsmerkmale hängen von der Art und Zusammensetzung des verwendeten Materials, den Umgebungsvariablen (Temperatur, Feuchtigkeit etc.) sowie weiteren Faktoren ab. Alle Gewichts- und Maßangaben sind abhängig u. a. von der Verfahrenslänge (Längenmaße in mm). Sofern Sie uns Ihre individuellen Anforderungen mitteilen, erstellen wir Ihnen gerne ein verbindliches Angebot.*



Beispiel eines ZSE 75 MAXX *

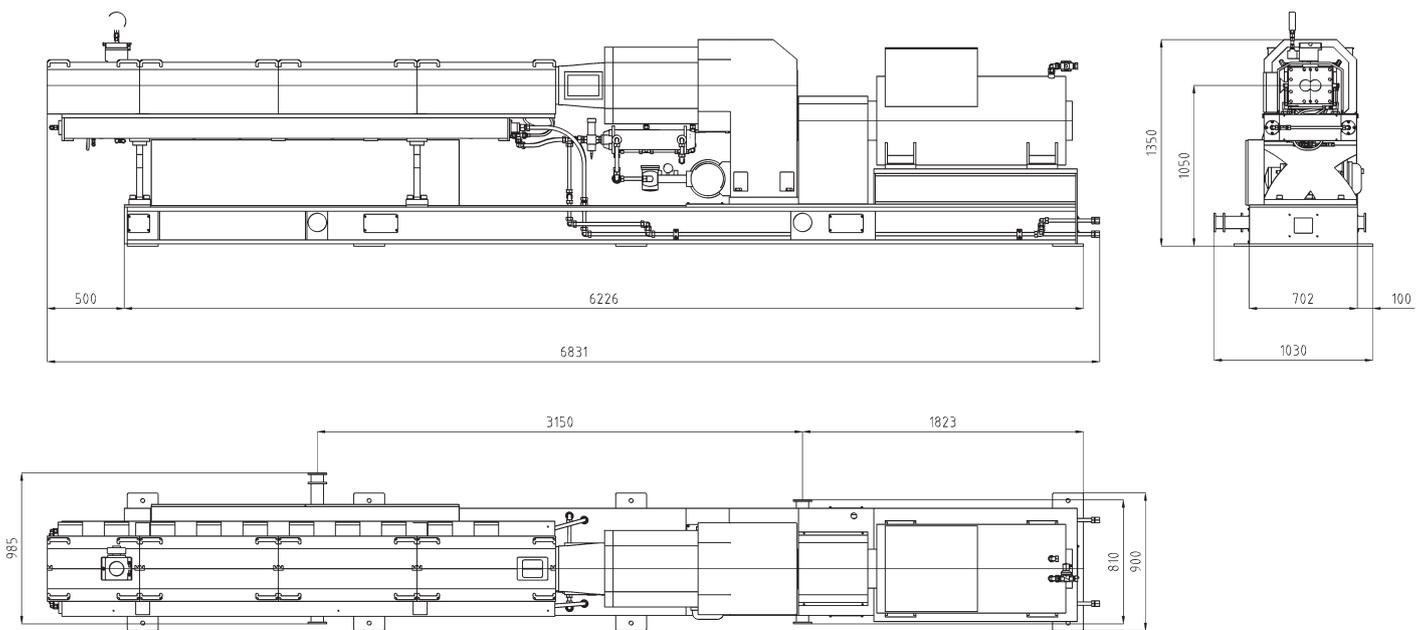